



**#1 MONDIAL**



**VRV**



**\*  
GARANTIE  
LIMITÉE  
DE 10 ANS  
SUR LES PIÈCES**

\*du FABRICANT

**VRV LIFE™**

SILENCE  
FLEXIBILITÉ  
PERFORMANCE



**#1 MONDIAL  
VENTE  
PRODUITS AC**

**DAIKIN  
UNIVERSITY**

**+ GRAND  
MANUFACTURIER  
MONDIAL DE PRODUITS  
CHAUFFAGE ET AC**

**MANUFACTURIER DANS PLUS DE  
90 PAYS ET  
VENTES PLUS DE 150**

# DAIKIN VRV LIFE™

En réinventant la climatisation résidentielle tout en maximisant les avancées technologiques, les systèmes Daikin VRV LIFE™ fournissent la technologie VRV inverter pour résoudre les problèmes classiques des systèmes conventionnels. Ils sont conçus avec précision pour offrir une grande flexibilité, un zonage efficace, de faibles niveaux sonores et une économie optimale de l'espace. Les appareils VRV LIFE™ permettent maintenant d'offrir des combinaisons d'unités, avec et sans conduits, pour maximiser le confort des habitants tout en gardant le design intérieur de votre résidence. Les systèmes VRV LIFE™ sont véritablement le choix idéal pour une solution de haute qualité.

## RÉSOUTRE LES DÉFIS DE CVCA



### Zonage

Les maisons d'aujourd'hui nécessitent un zonage afin d'offrir le niveau de confort souhaité. Les ensembles de zonages traditionnels peuvent rapidement entraîner des coûts supplémentaires, occuper d'avantage d'espace et compliquer l'installation. De nombreuses maisons se retrouvent avec des zones qui sont trop chaudes ou trop froides en hiver.

### Efficacité opérationnelle

Les solutions classiques à vitesse unique n'offrent que le mode marche/arrêt (ON/OFF) de base. Tout en modulant selon la température extérieure et vos besoins, les systèmes VRV Life™ offrent un fonctionnement optimal tout en offrant un confort exceptionnel.

### Son

Les systèmes Daikin VRV sont renommés à l'échelle mondiale pour leur discrétion. Avec des niveaux sonores ne dépassant pas 57 dbA, VRV LIFE est la solution idéale pour les installations à proximité de lignes de propriété et les applications sensibles au bruit.

### Espace


Avec une conception compacte, légère et peu encombrante, les systèmes VRV LIFE offre une réduction de l'espace d'installation extérieure jusqu'à 75% de moins que les unités conventionnelles. Grâce à sa grande offre d'unités intérieures sans conduits, il en va de même pour maximiser avec style vos espaces de vie dans votre foyer.

# EXPERTISE et INNOVATION



Daikin Industries Ltd est le chef de file mondial en fabrication de climatiseurs et de réfrigérants. Fondée à Osaka, au Japon en 1924, Daikin et ses filiales opèrent maintenant dans plus de 90 usines de production dans le monde et emploient un effectif mondial de 59,000 employés. Les produits Daikin sont disponibles dans plus de 150 pays.

## LA SOLUTION DAIKIN

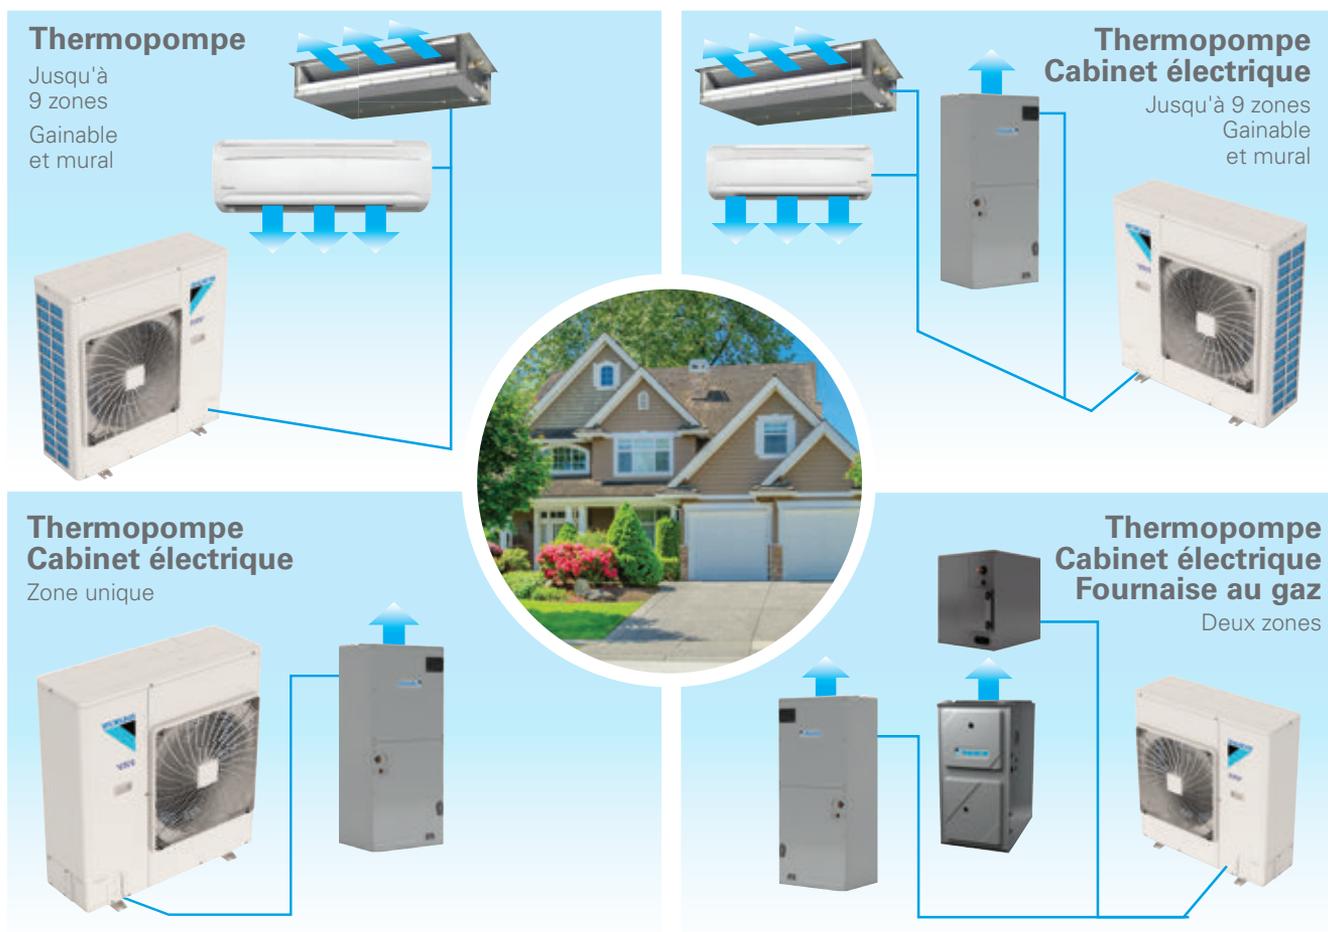

Les systèmes Daikin VRV LIFE™ sont la première pompe à chaleur VRV de l'industrie dotée d'une connectivité avec les générateurs d'air chaud au gaz pour une utilisation résidentielle. Les nouveaux systèmes VRV LIFE offrent des solutions aux problèmes de sonorisation, d'espace, de zonage et d'efficacité pour des applications résidentielles individuelles.

## Voyez la différence


L'unité extérieure Daikin est beaucoup compacte qu'un système conventionnel.



## Fonctionnement silencieux

» Les systèmes VRV LIFE génèrent moins de bruit qu'un système central traditionnel.

Niveaux sonores aussi faibles que :

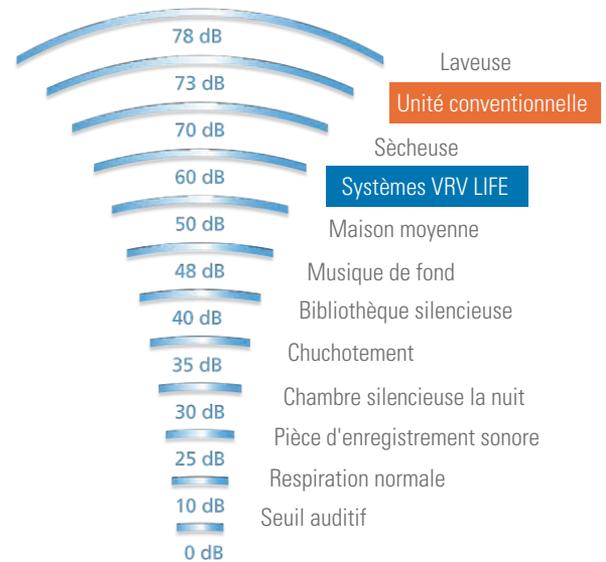

## TECHNOLOGIE SWING PAR RAPPORT AU COMPRESSEUR STANDARD



- » Les systèmes VRV LIFE™ sont fabriqués avec les compresseurs à bascule Daikin
- » Les pièces mobiles sont intégrées dans une composante principale, minimisant ainsi l'usure
- » Conçus pour éliminer les fuites de réfrigérant de la partie supérieure à la partie inférieure
- » Le meilleur choix de compresseur pour les systèmes à haute efficacité inférieurs à 65 000 Btu/h

## NOUVEAU ET UNIQUE DANS L'INDUSTRIE TEMPÉRATURE DE RÉFRIGÉRANT VARIABLE — VRT



### Illustration des divers modes de fonctionnement VRT :

Mode automatique (mode par défaut sur le VRV LIFE)



L'équilibre parfait : Une économie d'énergie pendant une grande partie de l'année. Un confort maximal lors des jours les plus chauds et les plus froids de l'année.

Mode grande sensibilité



Une économie d'énergie. Idéal pour les climats plus secs.

Mode de base (système traditionnel VRF)



Réaction rapide à la charge de pointe pour conserver un point déterminé.

# CONFORT, ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, FLEXIBILITÉ SOUS UN MÊME TOIT

Le **zonage** est un facteur très important puisqu'il contribue largement à l'économie d'énergie et au confort du foyer. Les systèmes centraux conventionnels n'ont pas la capacité de s'adapter précisément à votre style de vie et à la façon dont vous utilisez votre maison. Dans la plupart des cas, les grandes habitations peuvent être séparées en 2 zones, chacune d'elle étant tempérée par un système indépendant. À l'opposé, un système VRV Life permet l'installation d'une seule unité extérieure pouvant contrôler jusqu'à **9 zones**.

SYSTÈME CENTRAL TRADITIONNEL



- Tiraillement entre les occupants pour l'ajustement du thermostat – une température unique pour la maison n'est pas adéquate pour toutes les pièces.
- Gaspillage d'énergie dans les pièces sans occupant ainsi que dans les conduits de ventilations.
- Certaines pièces sont trop froides et d'autres trop chaudes causé par la mauvaise distribution de l'air.


SYSTÈME VRV LIFE



- Confort personnalisé, plus aucun argument sur la température
- Économie d'énergie : aucun conditionnement de l'air dans les pièces non utilisées
- Élimination des zones trop chaude ou trop froide par l'ajout d'unité spécifique à ces endroits.

## FLEXIBILITÉ DES UNITÉS INTÉRIEURES

Avec 13 types et plus de 80 modèles, vous avez la possibilité de construire un match parfait pour votre situation. Que ce soit des unités intérieures avec conduit et sans conduit ou même l'ajout d'un générateur d'air chaud au gaz avec un serpentin en A, le système VRV Life vous offre une flexibilité inégalée.

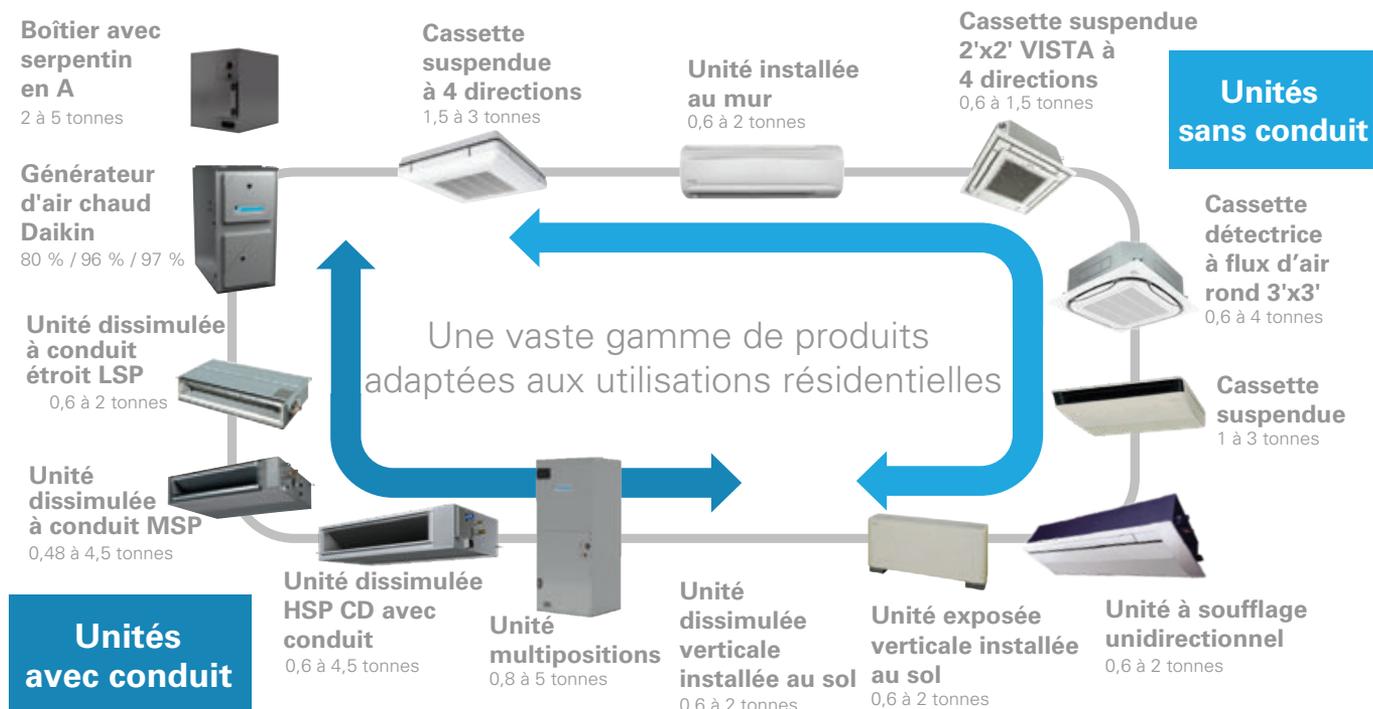

# UNITÉS INTÉRIEURES VRV

TYPE D'UNITÉ INTÉRIEURE	MBH TONNES	CAPACITÉ												
		5,8	7,5	09	12	15	18	24	30	36	42	48	54	60
Unité dissimulée à conduit FXMQ_PBVJU HSP DC (Charge statique élevée)		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
FXSQ_TAVJU Unité dissimulée à conduit MSP (Charge statique moyenne)		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Unité dissimulée à conduit étroit FXDQ_MVJU LSP (faible charge statique)		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Unité de traitement de l'air multiposition FXTQ_TAVJU (circulation ascendante, descendante, horizontale gauche et horizontale droite)				▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
FXNQ_MVJU9 Unité au sol encastrée			▲	▲	▲			▲	▲					
FXFQ_TVJU Cassette détectrice à flux d'air rond, suspendue		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
FXUQ_PVJU Cassette suspendue à 4 directions de flux d'air							▲	▲	▲	▲				
Cassette suspendue 2x2 FXZQ_TAVJU VISTA™		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲					
FXEQ_PVJU Cassette suspendue (flux simple)		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲					
FXAQ_PVJU Unité murale		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲					
FXLQ_MVJU9 Unité installée au sol		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲					

**DAIKIN** Accessoire ZONNAGE

Boîte de zonage

DZK030E4-2	DZK030E5-2	DZK048E4-2
------------	------------	------------

Modèle : M  
FXMQ- série  
4 zones de 8"

Modèle : M  
FXMQ- série  
5 zones de 6"

Modèle :  
FXMQ- série  
4 zones de 8"

Boîte de zonage

DZK048E6-2	Contrôle maître* DZK-MTS-2-W	Contrôle sans-fil DZK-ZTS-2-W
------------	---------------------------------	----------------------------------

Modèle :  
FXMQ- série  
5 zones de 6"

Pompe à condensats standard

Our continuing commitment to quality products may mean a change in specifications without notice.  
© 2018 DAIKIN NORTH AMERICA LLC - Houston, Texas - USA - www.daikincomfort.com or www.daikinac.com

## VRV LIFE - EXTÉRIEUR - RXSQ

Nom du modèle		RXSQ24TAVJU	RXSQ36TAVJU	RXSQ48TAVJU	RXSQ60TAVJU	
Style d'unité extérieure	Type de ventilateur	Ventilateur simple	Ventilateur simple	Ventilateur simple	Ventilateur double	
PERFORMANCE	Capacité de climatisation nominale	BTU/h	24 000	36 000	48 000	57 500
	Capacité de chauffage nominale	BTU/h	27 000	40 000	52 000	57 500
	Plage de fonctionnement - Climatisation	°F DB	23 à 122			
	Plage de fonctionnement - Chauffage	°F WB	-4 à 60			
	Alimentation	V/p/Hz	208-230/1/60			
CONDUITE DE RÉFRIGÉRANT	Niveau de pression sonore à 3 pi	dB(A)			58	57
	Réfrigérant	R-410A				
	Quantité de réfrigérant	lb (kg)	6,4 (2,90 kg)	7,5 (3,40 kg)	7,9 (3,58 kg)	
	Conduite de liquide (ligne principale)	po (cm)	3/8 (0,95 cm)			
	Tuyau d'aspiration du gaz (ligne principale)	po (cm)	5/8 (1,59 cm)			
	Longueur du tuyau vertical	pi	98		3/4 (1,90 cm)	
	Longueur maximum du tuyau vertical entre les unités intérieures à conduit	pi	33	49		
Longueur de tuyau réelle (longueur équivalente)	pi	100 (125)				
Longueur totale de conduite	pi	328	492			
TAUX DE RACCORDEMENT	Taux d'unités intérieures raccordables	%				
	Nombre d'unités intérieures	Qté	4	6	8	9
UNITÉ	Taille de l'unité extérieure	(H x L x P)				
	Poids	lb (kg)	39 x 37 x 12-5/8 172 (78,02 kg)	39 x 37 x 12-5/8 176 (79,83 kg)	52-15/16 x 35-7/16 x 12-5/8 225 (102,06 kg)	
VENTILATEUR	Flux d'air	Pieds cubes par				
	Puissance des moteurs du ventilateur et quantité	kW	2 682	2 682	3 741	
	Protection maximale contre les surintensités	A	0,20 x 1	0,20 x 1	0,070 X 2	
ÉLECTRIQUE	Niveau d'ampérage minimal sur le circuit (MCA)	A	25	35	35	
	Ampères de charge nominale (RLA)	A	16,5	29,1	29,1	
	Type de compresseur	Type	Daikin Swing			
COMPRESSEUR	Contrôle de capacité	%	14-100			

**Deluxair.ca**  
\* Droits de reproduction réservés © Deluxair  
La reproduction d'informations ou de données, même partielle, est strictement interdite et constitue un acte de contrefaçon sanctionné pénalement.  
La reproduction totale ou partielle des marques, logos, dessins, graphiques, textes et analyses présents sur la brochure est formellement interdite.

CB-VRV LIFE 8-18