












Poêles à bois / Wood stoves

Dégagements, accessoires et description des options au verso / Clearances, accessories and options description on back

<p>Pyropak DB03180</p>  <p>↓ PETIT / SMALL OPTIONS: 1, 3, 4, 6 (AC01318), 13, 14</p>	<p>Rocket DB03185</p>  <p>↓ PETIT / SMALL OPTIONS: 1, 3, 4, 6 (AC01318), 13, 14</p>	<p>Spark DB03400</p>  <p>NOUVEAU NEW ↓ PETIT / SMALL OPTIONS: 1, 3, 4, 6 (AC01318), 13, 14</p>	<p>Blackcomb DB02810</p>  <p>↓ MOYEN / MEDIUM OPTIONS: 1, 3, 4, 11, 14</p>	<p>Columbia DB03015</p>  <p>↓ MOYEN / MEDIUM OPTIONS: 1, 3, 4, 8, 14</p>
<p>Deco DB03200</p>  <p>↓ MOYEN / MEDIUM OPTIONS: 1, 3, 4, 6 (AC01319), 7, 9, 14</p>	<p>Classic DB03081</p>  <p>↓ GRAND / LARGE OPTIONS: 3, 4, 10, 14 Ventilateur inclus Blower included</p>	<p>Eastwood 1800 DB03161</p>  <p>↓ GRAND / LARGE OPTIONS: 2, 3, 4, 10, 14</p>	<p>Escape 1800 DB03102</p>  <p>↓ GRAND / LARGE OPTIONS: 2, 3, 4, 6 (AC01315), 11, 14</p>	<p>Austral II DB03031</p>  <p>↓ TRÈS GRAND / X-LARGE OPTIONS: 1, 3, 4, 12, 14</p>
<p>Baltic II DB03041</p>  <p>↓ TRÈS GRAND / X-LARGE OPTIONS: 1, 3, 4, 11, 14</p>	<p>Black Stag DB03410</p>  <p>NOUVEAU NEW ↓ TRÈS GRAND / X-LARGE OPTIONS: 1, 3, 4, 12, 14</p>	<p>HT-2000 DB07200</p>  <p>↓ TRÈS GRAND / X-LARGE OPTIONS: 1, 3, 4</p>	<p>Legende II DB03071</p>  <p>↓ TRÈS GRAND / X-LARGE OPTIONS: 3, 4, 12, 14 Ventilateur inclus Blower included</p>	<p>Myriad II DB03051</p>  <p>↓ TRÈS GRAND / X-LARGE OPTIONS: 3, 4, 11, 14 Ventilateur inclus Blower included</p>

OPTIONS POÊLES À BOIS / WOOD STOVES OPTIONS



Caractéristiques générales des poêles à bois Drolet (voir les dégagements au verso) / Drolet wood stoves general features (see clearances on back)

	Pyropak	Rocket	Spark	Blackcomb	Columbia	Deco	Classic	Eastwood 1800	Escape 1800	Austral II	Baltic II	Black Stag	HT-2000	Legende II	Myriad II
Surface de chauffage (sq. ft.) / Heating area (sq. ft.)	1,000	1,000	1,000	1,600	1,600	1,700	2,000	2,000	2,300	2,100	2,100	2,100	2,400	2,100	2,100
Efficacité / Efficiency	78.2%	78.2%	78.2%	75%	75%	78.3%	77%	77%	77%	75%	75%	75%	78.3%	75%	75%
Dimensions L x P x H / Dimensions W x D x H	22 5/8" (575 mm) 21 1/8" (537 mm) 27 3/8" (697 mm)	22 5/8" (575 mm) 22 3/8" (568 mm) 26 3/4" (681 mm)	22 5/8" (575 mm) 20 7/8" (530 mm) 27 1/2" (699 mm)	25 5/8" (651 mm) 22 1/4" (565 mm) 29" (738 mm)	26 1/8" (663 mm) 23 1/8" (592 mm) 27 5/8" (702 mm)	26 5/8" (676 mm) 22 1/8" (562 mm) 34" (864 mm)	25 1/4" (641 mm) 23 1/8" (591 mm) 30 1/8" (766 mm)	25 1/4" (641 mm) 25 3/8" (653 mm) 30 1/8" (766 mm)	25 5/8" (651 mm) 25 3/4" (756 mm) 32 5/8" (829 mm)	25 1/2" (648 mm) 25 3/4" (756 mm) 31 1/2" (799 mm)	25 1/2" (648 mm) 30 7/8" (783 mm) 32 3/8" (822 mm)	25 1/2" (648 mm) 31 1/2" (802 mm) 31 1/2" (802 mm)	28 1/8" (716 mm) 29 3/8" (745 mm) 34 3/8" (874 mm)	25 1/2" (648 mm) 31" (788 mm) 31 1/2" (802 mm)	25 1/2" (648 mm) 31" (788 mm) 32 1/2" (826 mm)
Système de vitre autonettoyant / Air wash system for glass	Oui / Yes	ND / NA	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	ND / NA	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Longueur des bûches / Log length	17" (432 mm)	17" (432 mm)	17" (432 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	22" (559 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)	22" (559 mm)	20" (508 mm)	20" (508 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation / Flue pipe diameter	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)	6" (152 mm)
Tiroir à cendres / Ash pan	ND / NA	ND / NA	ND / NA	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes




Poêles à granules / Pellet stoves

<p>Eco-45 DP00045</p>  <p>↓ MOYEN / MEDIUM OPTIONS: 5, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28</p>	<p>Edison DP00065</p>  <p>↓ MOYEN / MEDIUM OPTIONS: 5, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28</p>	<p>Eco-65 DP00060</p>  <p>↓ GRAND / LARGE OPTIONS: 5, 15, 22, 23, 25, 27, 28</p>
---	---	--

	Eco-45	Edison	Eco-65
Surface de chauffage (sq. ft.) / Heating area (sq. ft.)	2,000	1,800	2,600
BTU/h maximum	45 000 BTU/h	45 600 BTU/h	65 400 BTU/h
Efficacité / Efficiency	78%	75%	79.9%
Capacité de chargement / Loading capacity	60 lb (27 kg)	60 lb (27 kg)	125 lb (57 kg)
Autonomie de combustion (au minimum) / Combustion autonomy (on low)	45 h	50 h	104 h
Dimensions L x P x H / Dimensions W x D x H	25 1/4" (641 mm) 28 3/8" (721 mm) 32 3/4" (832 mm)	22 1/4" (564 mm) 26 3/4" (678 mm) 41 1/4" (1047 mm)	24" (610 mm) 34 1/4" (871 mm) 41 1/4" (1047 mm)
Système d'alimentation / Feeding system	Par le haut / Top-fed	Par le bas / Bottom-fed	Par le bas / Bottom-fed
Diamètre du tuyau d'évacuation / Flue pipe diameter	3" ou / or 4"	3"	4"
Niveaux d'intensité / Heat settings	6	Variable	6
Allumage électronique / Electronic ignition	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Mode thermostatique ou manuel / Thermostatic or manual mode	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Tiroir à cendres / Ash pan	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes

	Dégagements / Clearances		
	Eco-45	Edison*	Eco-65
Côtés / Sides	6" (152 mm)	4" (102 mm)	6" (152 mm)
Arrière / Back	2" (51 mm)	1" (25 mm)	3" (76 mm)
Coins / Corners	2" (51 mm)	1" (25 mm)	3" (76 mm)

*Pour évacuation horizontale, à partir de l'entrée d'air frais. / For horizontal venting, from the fresh air intake.
*À partir de la table arrière / *From the rear panel.
*Ces dégagements sont aussi valables pour une installation dans une alcôve. / *These clearances are also valid for an alcove installation.

<p>Heatpack DF00500</p>  <p>↓ PETIT / SMALL OPTIONS: 5, 29, 30, 31</p>	<p>Heatmax II DF01001</p>  <p>↓ MOYEN / MEDIUM OPTIONS: 5, 29, 30, 31</p>	<p>Heatpro DF03000</p>  <p>↓ TRÈS GRAND / X-LARGE OPTIONS: 5, 29, 30, 31</p>
--	---	--

	Heatpack	Heatmax II	Heatpro
Surface de chauffage (sq. ft.) / Heating area (sq. ft.)	1,500	2,500	3,500
Dimensions L x P x H / Dimensions W x D x H	23 3/8" (594 mm) 43 15/16" (1116 mm) 67" (1702 mm)	33 1/4" (845 mm) 49 1/8" (1248 mm) 63 1/2" (1613 mm)	36 15/16" (928 mm) 58 11/16" (1491 mm) 67 3/8" (1711 mm)
Efficacité (PCI) / Efficiency (LHV)	85.1%	84.9%	85.8%
Contrôle de registre thermostatique / Thermostatic damper control	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Ventilateur à 4 vitesses inclus (PCM) / 4-speed blower included (CFM)	1,800	1,800	1,900
Sorties d'air chaud / Heat outlets	0 6"*	0 6"*	0 6"*
Porte vitrée en fonte / Cast iron door with glass	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Système de vitre autonettoyant / Air wash system for glass	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Longueur des bûches / Log length	20" (508 mm)	21" (533 mm)	24" (610 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation / Flue pipe diameter	6"	6"	6"
Tiroir à cendres / Ash pan	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes

APPAREIL APPROUVÉ
MAISON MOBILE
APPROVED APPLIANCE

INSTALLATION
PRÉPARÉE DANS UNE
ALCÔVE

APPLIANCE CAN
BE INSTALLED IN
ALCÔVE

HPBA
HEATING, PIPING & BUSINESS ASSOCIATES

Les données techniques de ce feuillet sont à titre indicatif seulement. Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel de l'utilisateur, consultez: www.drolet.ca.

Technical data contained in this sheet are for reference only. Any installation must be done according to the data and drawings detailed in the Owner's manual, consult: www.drolet.ca.

*Entre 6 et 10 conduits d'air chaud de 6" de diamètre. / *Between 6 and 10 heat outlet ducts with 6" diameter.
Pour connaître les dégagements des fournaises, consultez le manuel d'utilisateur de chacun des appareils sur www.drolet.ca / To know the clearances furnaces, see the owner's manual for each appliance on www.drolet.ca

Encastrables à bois / Wood inserts

Escape 1400-I
DB03120



MOYEN / MEDIUM
Ventilateur inclus / Blower included

Aussi disponible / Also available

Escape 1400-I TRIO



MOYEN / MEDIUM
Ventilateur inclus / Blower included

Escape 1800-I
DB03125




GRAND / LARGE
Ventilateur inclus / Blower included

Caractéristiques générales des encastrables à bois Drolet / Drolet wood inserts general features


	Escape 1400-I	Escape 1800-I
Surface de chauffage (pi ²) / Heating area (sq. ft.)	1,600	2,300
Efficacité / Efficiency	75%	77.2%
Dimensions L x P x H / Dimensions W x D x H	28 3/8" (721 mm) X 23 3/8" (594 mm) X 21" (533 mm)	28 3/8" (721 mm) X 26 3/8" (670 mm) X 21" (533 mm)
Système de vitre autoentretenante / Air wash system for glass	Oui / Yes	Oui / Yes
Longueur des bûches / Log length	20" (508 mm)	20" (508 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation / Flue pipe diameter	6" (152 mm)	6" (152 mm)

Dégagements des encastrables à bois Drolet® / Drolet wood inserts clearances*

	Escape 1400-I	Escape 1800-I
A Mur côté adjacent / Adjacent sidewall	13" (330 mm)	16" (406 mm)
B Parement latéral combustible / Combustible side surround	10" (254 mm)	12" (305 mm)
C Parement supérieur combustible / Combustible top surround	22" (559 mm)	20" (508 mm)
D Tablette combustible / Combustible mantel shelf	29" (736 mm)	22" (559 mm)
E Protection de plancher minimale devant le poêle (CAN/USA) / Minimum floor protection in front of unit (CAN/USA)	18" (457 mm) / 16" (406 mm)	18" (457 mm) / 16" (406 mm)
F Ouverture minimum de l'âtre (L x P x H) / Minimum masonry opening (W x D x H)	28 7/8" (733 mm) / 12 3/4" (324 mm) / 21 3/8" (543 mm)	28 7/8" (733 mm) / 15 3/4" (400 mm) / 23 3/8" (594 mm)



OPTIONS POUR LES ENCASTRABLES À BOIS / WOOD INSERTS OPTIONS

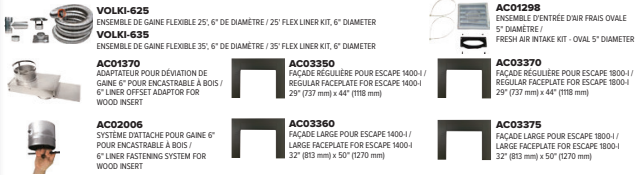

* L'ensemble de façade doit être commandé séparément. / * Facelate kit must be ordered separately.

Dégagements pour les poêles à bois Drolet® / Clearances for Drolet wood stoves*

	TUYAU SIMPLE / SINGLE WALL PIPE			TUYAU DOUBLE / DOUBLE WALL PIPE		
	ARRIÈRE / BACK	CÔTÉS / SIDES	COINS / CORNERS	ARRIÈRE / BACK	CÔTÉS / SIDES	COINS / CORNERS
Pyropak	15 1/2" (394 mm)	18" (457 mm)	10" (254 mm)	10" (254 mm)	18" (457 mm)	10" (254 mm)
Rocket	15 1/2" (394 mm)	18" (457 mm)	10" (254 mm)	10" (254 mm)	18" (457 mm)	10" (254 mm)
Spark	15 1/2" (394 mm)	18" (457 mm)	10" (254 mm)	10" (254 mm)	18" (457 mm)	10" (254 mm)
Blackcomb	14 1/2" (368 mm)	12" (305 mm)	8 1/4" (211 mm)	6" (152 mm)	11" (279 mm)	5" (127 mm)
Columbia	14 1/2" (368 mm)	12" (305 mm)	8 1/4" (211 mm)	6" (152 mm)	11" (279 mm)	5" (127 mm)
Deco	15" (381 mm)	21" (533 mm)	11" (279 mm)	13" (330 mm)	21" (533 mm)	11" (279 mm)
Classic	15" (381 mm)	26" (660 mm)	12" (305 mm)	15" (381 mm)	26" (660 mm)	12" (305 mm)
Eastwood 1800	15" (381 mm)	26" (660 mm)	12" (305 mm)	15" (381 mm)	26" (660 mm)	12" (305 mm)
Escape 1800	15" (381 mm)	17" (432 mm)	10" (254 mm)	6" (152 mm)	17" (432 mm)	5" (127 mm)
Austral II	15" (381 mm)	24" (610 mm)	16" (406 mm)	6" (152 mm)	24" (610 mm)	16" (406 mm)
Baltic II	15" (381 mm)	12" (305 mm)	10" (254 mm)	6" (152 mm)	12" (305 mm)	10" (254 mm)
Black Stag	15" (381 mm)	24" (610 mm)	16" (406 mm)	6" (152 mm)	24" (610 mm)	16" (406 mm)
HT-2000	19" (483 mm)	19" (483 mm)	11" (279 mm)	14" (355 mm)	8" (203 mm)	8" (203 mm)
Legende II	15" (381 mm)	12" (305 mm)	10" (254 mm)	6" (152 mm)	12" (305 mm)	10" (254 mm)
Myriad II	15" (381 mm)	24" (610 mm)	16" (406 mm)	6" (152 mm)	24" (610 mm)	16" (406 mm)

* Il est possible que les dégagements de certains appareils soient moindres aux États-Unis. Consultez le tableau des dégagements dans le manuel d'installation de chacun des appareils sur www.drolet.ca. / * The clearances of some units might be less in the USA. See the clearances table on the owner's manual for each appliance on www.drolet.ca.

Accessoires et options / Accessories and options

Ventilateurs / Blowers

- VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE / VARIABLE SPEED BLOWER
AC02090
- VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE / VARIABLE SPEED BLOWER
AC05520
- ENSEMBLE DE THERMOSTOQUE À BRANCHEMENT ÉCLAIR / QUICK CONNECT THERMOSTOS KIT
AC03095
- THERMOSTOQUE DE VENTILATEUR ("ON/OFF") / BLOWER THERMOSTOS KIT ("ON/OFF")
AC05530
- VENTILATEUR POUR POÊLE ACTIONNÉ PAR LA CHALEUR / HEAT POWERED STOVE FAN
AC02708

Indicateurs / Meters

- THERMOMÈTRE DE CHEMINÉE MAGNÉTIQUE / CHIMNEY MAGNETIC THERMOMETER
AC07830
- THERMOMÈTRE DE CHEMINÉE MAGNÉTIQUE AVEC SONDE / PROBE CHIMNEY MAGNETIC THERMOMETER
AC07840
- THERMOSTAT MURAL DIGITAL / DIGITAL WALL MOUNTED THERMOSTAT
AC05558
- HUMIDIMÈTRE DIGITAL POUR LE BOIS / DIGITAL MOISTURE READER
AC07835

Adhésifs, cordons et isolants / Adhesives, gaskets and insulation

- ENSEMBLE DE SILICONE ET CORDON 5/8" ROND (8 PI. - NOIR) / SILICONE AND DOOR GASKET REPLACEMENT KIT 5/8" (8 FT. - BLACK)
AC06500
- ENSEMBLE DE SILICONE ET CORDON 1/2" ROND (8 PI. - NOIR) / SILICONE AND DOOR GASKET REPLACEMENT KIT 1/2" (8 FT. - BLACK)
AC06000
- ENSEMBLE DE SILICONE ET CORDON 1/4" X 1/2" (8 PI. - NOIR) / SILICONE AND DOOR GASKET REPLACEMENT KIT 1/4" X 1/2" (8 FT. - BLACK)
AC06100

Allume-feux / Fire starters

- ALLUME-FEU EN GEL (500 ML - 16 OZ) / FIRE LIGHTING GEL (500 ML - 16 OZ)
AC04099
- ALLUME-FEU EN SACHETS (50 UNITÉS) / FIRESTARTER POUCHES (50 UNITS)
AC02597
- ALLUME-FEU ALLUMETTE (24 BÂTONS) / MATCH FIRE-STARTER (24 PIECES)
AC02598
- ALLUME-FEU EN CUBE DE BOIS ET PARAFFINE (50 CUBES) / WOOD AND PARAFFIN FIRE STARTER CUBES (50 CUBES)
AC02599

Peinture / Paint

- PEINTURE EN AÉROSOL D'ORIGINE / GENUINE SBI AEROSOL PAINT
AC05999 (NOIR MÉTALLIQUE / METALLIC BLACK)
AC05958 (FUSION MÉTALLIQUE / METALLIC CHARCOAL)
AC05956 (NOIR MAT / FLAT BLACK)

Produits d'entretien / Maintenance products

- GANTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR POÊLES ET FOYERS / HIGH QUALITY STOVES AND FIREPLACES GLOVES
AC07820
- TAMPON DE NETTOYAGE À SEC / DRY CLEANING PAD
AC07824
- NETTOYANT À VITRE POUR APPARELS À BOIS / WOOD STOVES AND FIREPLACES GLASS CLEANER
AC07825
- NETTOYANT À VITRE POUR POÊLES À GRANULES / PELLET STOVES GLASS CLEANER
AC07827
- NETTOYANT À MAÇONNERIE / MASONRY CLEANER
AC07828
- ÉCRAN COUPE-CHALEUR 42" - NOIR / 42" HEAT SHIELD - BLACK
AC05580
- CHENET UNIVERSEL POUR FOYER 17 1/2" X 12" X 4 3/4" / UNIVERSAL FIREPLACE GRATE 17 1/2" X 12" X 4 3/4"
AC02300
- CHENET UNIVERSEL POUR FOYER 20" X 15" X 8" / UNIVERSAL FIREPLACE GRATE 20" X 15" X 8"
AC02200
- FENDEUSE ÉLECTRIQUE 5 TONNES SPLITZ-IT / SPLITZ-IT 5 TONN ELECTRIC LOG SPLITTER
AC02585
- PARÉ-ÉTINCELLES / FIRESCREEN
AC01315 (FAIT SUR / FITS ON ESCAPE 1800)
AC01318 (FAIT SUR / FITS ON PYROPAK, ROCKET)
AC01319 (FAIT SUR / FITS ON DECO)
- ÉCHANGEUR DE CHALEUR SUPÉRIEUR DÉCO / AIR MATE DECO
AC01335
- RÉGISRE D'ENTRÉE D'AIR FRAIS AVEC CLAPET ÉTANCHE, DIAMÈTRE DE 5" (FAIT SUR TOUS LES APPARELS) / 5" FRESH AIR INTAKE REGISTER WITH AIRTIGHT DAMPER (FITS ON ALL APPLIANCES)
AC01349
- SYSTÈME MODULAIRE D'ÉCRAN MURAL CERTIFIÉ / CERTIFIED HEAT SHIELD KIT
AC02710
- EXTENSION POUR SYSTÈME D'ÉCRAN MURAL CERTIFIÉ / CERTIFIED HEAT SHIELD KIT EXTENSION
AC02711
- SYSTÈME MODULAIRE DE PROTECTION DE PLANCHER / FLOOR PROTECTION KIT
AC02711

Autres / Others

- COLLET DE TIRAGE 6" POUR POÊLES / 6" DIAMETER DRAW COLLAR FOR STOVES
AC02610
- PLAQUE DE CUISSON EN FONTE POUR POÊLES À BOIS / CAST IRON COOKING GRIDDLE FOR WOOD STOVES
AC02600
- ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR INTAKE KIT
AC01338
- ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR INTAKE KIT
AC01334
- ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR INTAKE KIT
AC01337
- ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR INTAKE KIT
AC01336
- ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR INTAKE KIT
AC01341
- ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR INTAKE KIT
AC01331
- TUYAU FLEXIBLE 5" DE DIAMÈTRE, LONGUEUR 4' 5" / DIAMETER INSULATED PIPE, 4' LENGTH
AC02090
- TUYAU FLEXIBLE 4" DE DIAMÈTRE, LONGUEUR 10' 4" / DIAMETER INSULATED PIPE, 10' LENGTH
AC02091
- ENSEMBLE DE PRISE D'AIR EXTÉRIEUR POUR POÊLES À GRANULES / FRESH AIR INTAKE KIT FOR PELLET STOVES
AC01240 DIAMÈTRE 3", LONGUEUR 5' / 3" DIAMETER, 5' LENGTH
AC01249 DIAMÈTRE 4", LONGUEUR 5' / 4" DIAMETER, 5' LENGTH
- EXTENSION DE TRÈME POUR POÊLE ECO-45 (AUGMENTE LA CAPACITÉ DE STOCKAGE DE LA TRÈME DE 80 LB) / HOPPER EXTENSION FOR ECO-45 STOVE (INCREASES THE LOADING CAPACITY OF HOPPER BY 80 LB)
AC01344
- PANNEAUX D'IMITATION DE MAÇONNERIE POUR POÊLE ECO-45 / DÉCORATIVE MASONRY LIKE PANELS FOR ECO-45 STOVE
AC01276
- ENSEMBLE DE BÛCHES DÉCORATIVES POUR POÊLE ECO-45 / DÉCORATIVE LOG SET FOR ECO-45 STOVE
AC01278

Autres / Others

- ENSEMBLE DE SUPPORT DE BATTERIES POUR POÊLE EDISON / BATTERY HOLDER KIT FOR EDISON STOVE
AC01452
- SYSTÈME À GLISSIÈRE POUR ÉCRAN TACTILE ACL POUR POÊLE EDISON / LCD TOUCH SCREEN SLIDING SYSTEM FOR EDISON STOVE
AC01453
- ENSEMBLE DE BATTERIES 24V (2 X 12V) POUR POÊLE EDISON / 24V (2 X 12V) BATTERY KIT FOR EDISON STOVE
AC01454
- ENSEMBLE DE PLÈNUM À AIR CHAUD POUR POÊLE ECO-65 / HOT AIR PLENUM KIT FOR ECO-65 STOVE
AC01330
- CONTRÔLE À DISTANCE THERMOSTATIQUE MARCHE/ARRÊT / THERMOSTATIC REMOTE CONTROL ON/OFF
AC02012
- POUR POÊLE ECO-45 / FOR ECO-45 STOVE BOÎTER STANCHE POUR ENSEMBLE D'ENTRÉE D'AIR FRAIS / SEALING BOX FOR FRESH AIR INTAKE KIT
AC02019
- CONTRÔLE À DISTANCE THERMOSTATIQUE PROGRAMMABLE / THERMOSTATIC REMOTE CONTROL PROGRAMMABLE
AC05568
- ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 3" POUR REZ-DE-CHAUSSEE (GRANULES) / 3" GROUND FLOOR VENTING KIT FOR PELLET STOVES
VOPKGF03
- ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 4" POUR REZ-DE-CHAUSSEE (GRANULES) / 4" GROUND FLOOR VENTING KIT FOR PELLET STOVES
VOPKGF04
- ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 4" POUR SOUS-SOL (GRANULES) / 4" BASEMENT VENTING KIT FOR PELLET STOVES
VOPKBF04
- FILTRE À AIR EN CARTON AVEC CADRE ET SUPPORT (20" X 15" X 1") / CARDBOARD FRAME AIR FILTER WITH SUPPORT (20" X 15" X 1")
AC01390
- FILTRE À AIR LAVABLE EN ALUMINIUM AVEC SUPPORT (20" X 15" X 1") / WASHABLE ALUMINIUM AIR FILTER WITH SUPPORT (20" X 15" X 1")
AC01391
- BOÎTER DE RETOUR D'AIR FROID AVEC FILTRE COLD AIR RETURN HOUSING WITH FILTER
AC01392

Visitez **Drolet.ca** et découvrez notre vaste gamme d'accessoires et produits d'entretien professionnels spécialement conçue pour vous permettre de retirer le maximum de satisfaction de votre appareil de chauffage à bois ou à granules.

Visit **Drolet.ca** and discover our wide range of professional accessories and maintenance products designed especially to help you get maximum satisfaction from your wood or pellet heating appliance.



Outils de foyer / Fireplace tool sets



Produits d'entretien / Maintenance products



Garantie Limitée à vie
Vérifié et testé conformément aux normes de sécurité américaines et canadiennes par un laboratoire agréé. / Safety tested and verified according to USA and Canada Standards by an accredited laboratory.

Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de ce feuillet. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part. / Some changes may have been made to the products after the publication of this page. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part.

